其他配套仪器

仪器名称	型号	仪器名称	型号
数显式推拉力计	HF	电动立式机台	AEV
指针式推拉力计	NK	电动单柱立式机台	AEL
数字式扭矩测试仪	ANL	电动卧式机台	AEH
瓶盖扭矩测试仪	ANL-P	螺旋侧摇测试机台	ASC
指针式扭矩起子	ANQ	手动卧式测试架	AMH
高速冲击扭矩测试仪	AGN	手摇立卧两用测试架	ASL
动态扭矩测试仪	AND	手压式拉压测试架	AST
扭矩板手检定仪	ANJ	螺旋式拉压测试架	ALX
扭转弹簧试验机	ANH	剥离力专用测试机台	ABL
弹簧拉压试验机	ATH	球压试验装置	AQY
邵氏橡胶硬度计	LX	机动液压型拉压测试架	ALR
邵氏硬度计测试支架	LAC-J	钮扣测试仪	ABQ
水果硬度计	AGY	端子拉力测试仪	ADL
水果硬度计支架	GYJ	绳索张力仪	ASZ
张力计	ATN	旁压张力测试仪	HD

地址：浙江省乐清市柳市镇横带桥东岸工业区
销售电话：0577- 57572521　　技术服务电话：0577-57151531
传真：0577-56667585　　0577-57572516
网址：www.wzydyq.com　　www.aliyiqi.com
邮编：325604

ALIYIQI

表盘式扭力板手

使用说明书

温州一鼎仪器制造有限公司
WENZHOU TRIPOD INSTRUMENT MANUFACTURING CO.,LTD.

一.介绍

ADB扭力扳手是我公司新一代产品。具有精度高、造型美观、使用方便、可靠性好等特点。广泛应用于航天、航空、船舶、铁路、汽车、电力、工程机械等行业，是保障和提高产品质量的必备工具。

二.技术参数

型号	ADB-5	ADB-10	ADB-30	ADB-50	ADB-100
力矩范围(N.m)	1～5	2～10	5～30	10～50	20～100
精度	±3%				
外形尺寸(mm)	345×77×58		345×77×60		
重量(Kg)	0.52		0.58		
方榫尺寸(mm)	6.3×6.3	9.5×9.5	12.7×12.7		

三.外形尺寸示意图

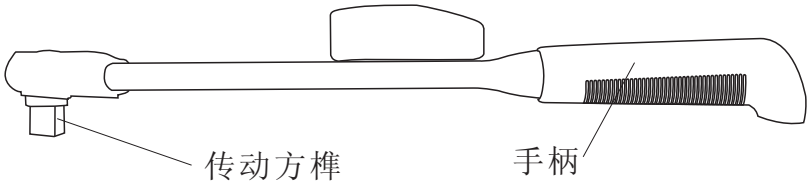

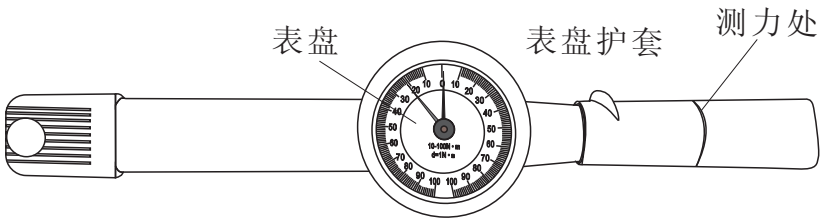

四.使用方法

1、使用前时先进行校正表盘零位，如下图所示，大母指用力使表盘旋转，使其黑色指针对准零位。

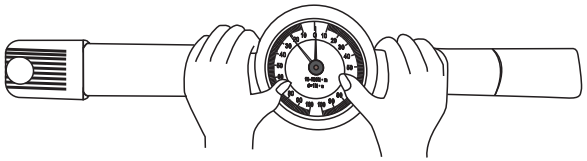

2、旋转表镜上方的旋钮，使其红色指针靠近黑色指示，并在其黑色指针的前方，如下图示：

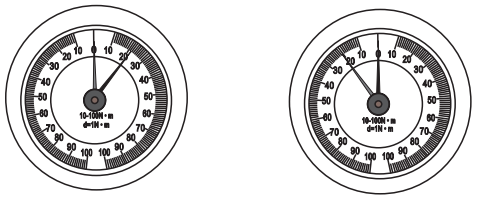

3、缓缓转动扳手至所需力矩值处，然后解除作用力。此时黑色指针返回零位，红色指针保持在所需力矩处（也就是峰值保持功能）。

4、双向带扭矩的扳手，每次换向使用时须校正表盘零位。

5、此仪器为精密仪表，使用时须轻拿轻放，勿当榔头等使用，使用后置于干燥处。